ABRI DE JARDIN METAL
NOTICE DE MONTAGE

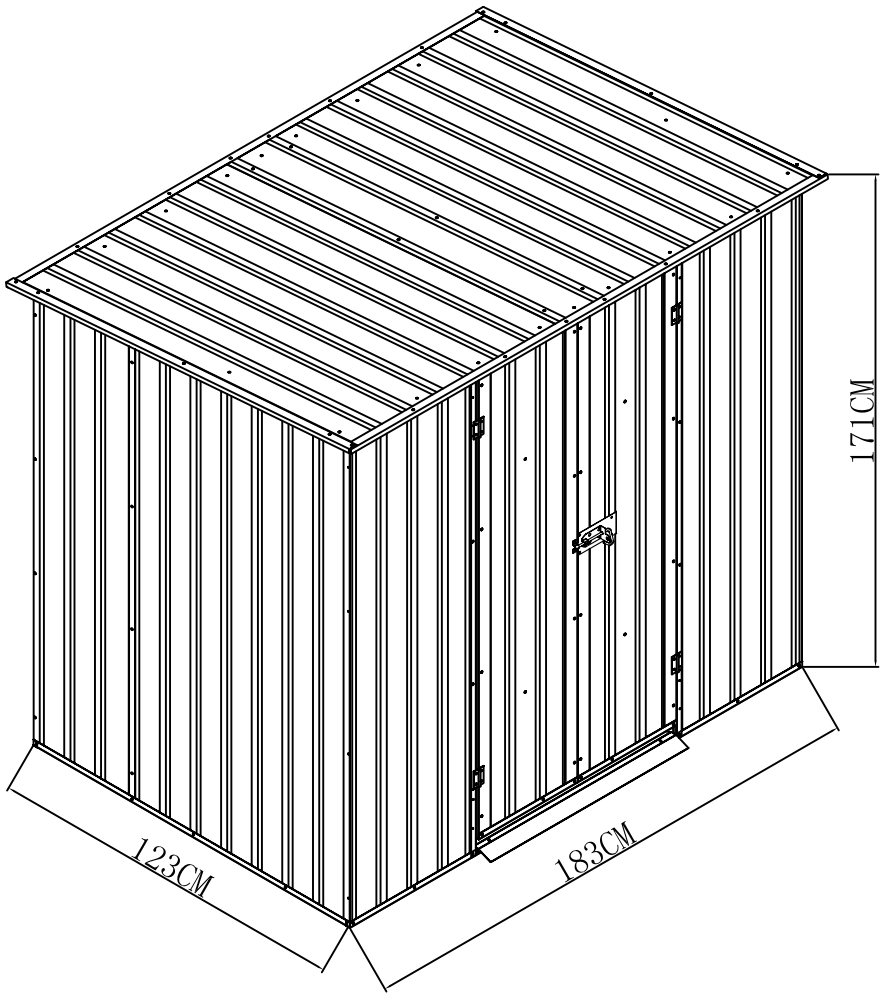

Référence : AM 1812

Dimensions : largeur 1.83 m x profondeur 1.23 m x hauteur 1.71 m

En raison d'amélioration continue, le produit que vous recevrez peut différer légèrement du produit décrit.

Lire attentivement le manuel d'instructions avant le montage et l'utilisation de l'abri.

INSTRUCTIONS GENERALES DE MONTAGE

IMPORTANT

Lisez ces instructions attentivement et respectez-les scrupuleusement pour effectuer le montage de votre abri. Suivez les instructions de montage dans l'ordre. Conservez ces instructions après le montage du produit.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lors du montage de l'abri, ou de toute intervention ultérieure à effectuer sur celui-ci, nous vous recommandons le port de gants de travail, de lunettes de protection et de manches longues pour éviter toute blessure pouvant être causée par des pièces coupantes. Portez toujours des chaussures de sécurité lors de la manipulation des pièces détachées.

Eloignez les enfants et les animaux du périmètre d'installation pour éviter tout accident.

N'oubliez pas de respecter les règles basiques de sécurité pour tout chantier, le principal risque encouru étant la chute de l'escabeau si vous devez en utiliser un (perte d'équilibre, glissement de l'escabeau). Assurez-vous qu'il soit complètement ouvert et installé sur une surface totalement plane, ne l'appuyez pas sur l'abri tant que celui-ci n'est pas totalement monté). Ne montez jamais sur le toit de l'abri.

Ne touchez pas les câbles électriques avec des pièces détachées.

Soyez vigilant. Restez concentré pendant l'ensemble du montage. N'essayez pas d'assembler votre abri lorsque vous vous sentez fatigué, ou lorsque vous avez pris des médicaments, consommé de l'alcool ou si vous êtes sujet à des vertiges.

N'essayez pas de finaliser le montage de votre abri en cas de pièces manquantes ; toute partie partiellement fixée peut être endommagée même par vent faible.

N'essayez pas d'assembler votre abri par temps humide ou lorsqu'il y a du vent, en effet, les grands panneaux peuvent présenter un risque important de prise au vent et s'envoler, rendant la construction difficile et dangereuse.

NE STOCKEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES A L'INTERIEUR DE VOTRE ABRI. LES MATIERES COMBUSTIBLES ET CORROSIVES DOIVENT ETRE STOCKEES DANS DES ESPACES VENTILES ET PREVUS A CET EFFET.

INSTRUCTIONS GENERALES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

PREPARATION DU SITE

La zone d'installation doit être propre, dégagée et totalement plate. Une zone de travail encombrée, humide ou mouillée peut représenter des risques de blessures. Il est recommandé d'éviter les zones de passage. Débarrassez toujours la zone de montage de toute obstruction, graisse, huile, déchets et autres. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles au sol pendant le montage. Veillez à ce que la zone d'installation soit dégagée lors de l'assemblage pour déplacer et positionner facilement les différentes pièces. Assurez-vous que les portes pourront être ouvertes complètement après montage, et qu'il y ait suffisamment de place tout autour de l'abri pour pouvoir facilement visser les panneaux depuis l'extérieur.

N'installez pas votre abri dans des zones exposées à des vents violents. Préférez un endroit ensoleillé suffisamment éloigné des arbres. Evitez que le toit ne soit recouvert de neige ou de feuilles.

FONDATIONS

Nous vous recommandons de réaliser une dalle de béton pour pouvoir y installer votre abri. Il est de votre responsabilité de fixer l'abri au sol de façon sécurisée immédiatement après assemblage en tenant compte des phénomènes atmosphériques inhérents à votre région (éléments de scellement non fournis).

ASSEMBLAGE

L'abri doit être assemblé dans sa totalité. Toute partie non entièrement assemblée pourrait être fortement endommagée si elle était laissée en l'état. N'inclinez pas l'abri et ne le poussez pas durant la construction.

Le montage de votre abri nécessite la présence de 2 personnes. L'une d'elle doit positionner et maintenir les différentes pièces tandis que l'autre manipule les outils et fixe les vis.

Avant le montage, vérifiez soigneusement le contenu des cartons en le comparant avec la liste des pièces ci-après. Toutes les pièces ont été soigneusement étiquetées, veillez à trier, séparer et identifier l'ensemble des pièces et de la quincaillerie avant de procéder à l'assemblage.

Gardez toutes les pièces de petite taille (vis, etc…) dans un bol afin de ne pas les perdre.

PORTES

Veuillez à ce que les encadrements de porte soient propres et libres de tout obstacle qui pourrait empêcher leur ouverture et leur fermeture. Maintenez les portes fermées pour éviter tout dégât causé par le vent.

ENTRETIEN

Nettoyez et traitez l'extérieur de votre abri régulièrement afin d'en assurer une meilleure longévité. Maintenez l'abri propre et sec, vous pouvez le laver à l'eau claire sans détergent. Traitez immédiatement toutes les rayures qui auraient pu être faites lors du montage avec un produit adapté.

OUTILLAGE NECESSAIRE

Maniez les outils nécessaires avec précaution et conformément à leur notice d'utilisation. Veuillez prévoir les outils suivants pour le montage de l'abri :

- Escabeau
- Clé à molette
- Mètre
- Visseuse électrique sans fil
- Perceuse électrique sans fil
- Tournevis

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE ET D'ASSURANCE SERVICES DE GARANTIE

En cas de défaillance du produit, vous devez immédiatement solliciter une prestation de garantie par écrit comme suit :

- Veuillez noter les pièces défectueuses ou manquantes au moyen de la liste figurant dans la notice de montage.
- Veuillez décrire la défaillance en détail dans une annexe. Des photos éventuelles peuvent être ajoutées à la demande.
- Veuillez fournir une preuve d'achat attestant du lieu et de la date d'achat (par exemple une copie de la facture originale datée).
- Merci d'envoyer votre demande à notre revendeur en indiquant vos coordonnées.
- Veuillez noter que toute demande incomplète ne sera pas traitée et qu'elle vous sera retournée pour être complétée. Les pièces défectueuses doivent être disponibles pour inspection par le fabricant ou le revendeur. Si la réclamation est fondée, le fabricant prendra en charge les frais de transport des nouvelles pièces jusqu'au revendeur en question. Le fabricant et le revendeur se réservent le droit de décision en ce qui concerne la réclamation. S'ils estiment qu'il est nécessaire pour le fabricant ou le revendeur de visiter le chantier et si la réclamation est non fondée, le client prendra en charge tous les coûts de la réclamation.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Toute demande au titre de la présente garantie se limite à l'échange de la pièce défectueuse chez le revendeur et à la livraison de la pièce manquante jusqu'au revendeur dans une période de temps convenable. La période de garantie pour les pièces défectueuses ou manquantes commence à courir à partir de la date d'achat de la construction initiale. La pièce défectueuse doit toujours être conservée dans son état initial.

En plus des points mentionnés plus haut, sont exclus de la garantie les cas suivants :

- Les pièces qui ont été assemblées ou réparées d'une manière non conforme.
- Une pièce défectueuse qui a été installée même si elle aurait dû être changée.
- Les pièces qui ont été endommagées après l'achat.

La garantie ne couvre PAS les vices causés par :

.une insuffisance dans le transport, le stockage, l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit et lorsque celui-ci n'a pas été assemblé conformément à la notice de pose ou pour tout autre raison indépendante du fabricant.

. le vieillissement naturel, une usure normale
. des travaux d'agrandissement ou des travaux supplémentaires
. le démontage, la reconstruction ou toute autre modification apportée au produit
. La force majeure, les inondations, les catastrophes naturelles, le vent et la tempête, les accidents, les actes de violence ou tout autre évènement comparable.

La fabricant ou le revendeur ne prendra pas en charge les frais / dommages directs ou indirects causés par un produit défectueux ou par une partie défectueuse du produit. Le fabricant ne prendra en charge sous aucune condition les coûts de main d'œuvre, les frais de transport (excepté pour les coûts de transport liés à la livraison de nouvelles pièces au revendeur), les frais de retard, les produits chimiques de remplacement ou tout autre coût lié à l'échange ou à la réinstallation d'un produit défectueux ou de la partie défectueuse d'un produit. En cas de litige, les désaccords avec cette garantie seront statués par le Tribunal de Commerce de Nevers (58).

ASSURANCES DES PRODUITS

Dès le montage du produit, vous devrez prévenir votre compagnie d'assurance de votre habitation principale de l'existence du produit en précisant sa surface pour une garantie en cas de sinistres. Il vous appartiendra de vous assurer de la fixation au sol de l'abri et du blocage des éléments ouvrants de l'abri en cas de vent forts. La société FORESTA ne pourra pas être tenue pour responsable de la détérioration du produit par des éléments extérieurs climatiques ou autres, indépendants de la société FORESTA.

IMPORTANT

Les recommandations, précautions et instructions données dans le présent manuel ne peuvent couvrir toutes les situations qui pourraient se produire.

LISTE DES PIECES DETACHEES

Pièces détachées cadre avant		
dessin	N° pièce	Nombre
	F1	1
	F2	2
	F3	1
	F4	2
	F5	1
	F6	1
	F10	1

Pièces détachées coté gauche		
dessin	N° pièce	Nombre
	L1	1
	L2	1
	L3	1
	L4	1

Pièces détachées coté droit		
dessin	N° pièce	Nombre
	R1	1
	R2	1
	R3	1
	R4	1

Pièces détachées cadre arrière		
dessin	N° pièce	Nombre
	B1	2
	B2	1
	B3	1
	B4	1

Pièces détachées toit		
dessin	N° pièce	Nombre
	T1	2
	T2	1
	T3	2
	T4	2

Pièces détachées porte		
dessin	N° pièce	Nombre
	DL1	1
	DL2	1
	DL3	1
	DL4	1
	DL5	1
	DL6	2
	DR1	1
	DR2	1
	DR3	1
	DR4	1
	DR5	1
	DR6	2

Accessoires		
dessin	N° pièce	Nombre
	W1	4
	W2-1	1
	W2-2	1
	W3	210
	W5	8
	W6	8
	W7	1
	W8	80

1. Faites glisser les panneaux dans les glissières basses et hautes.

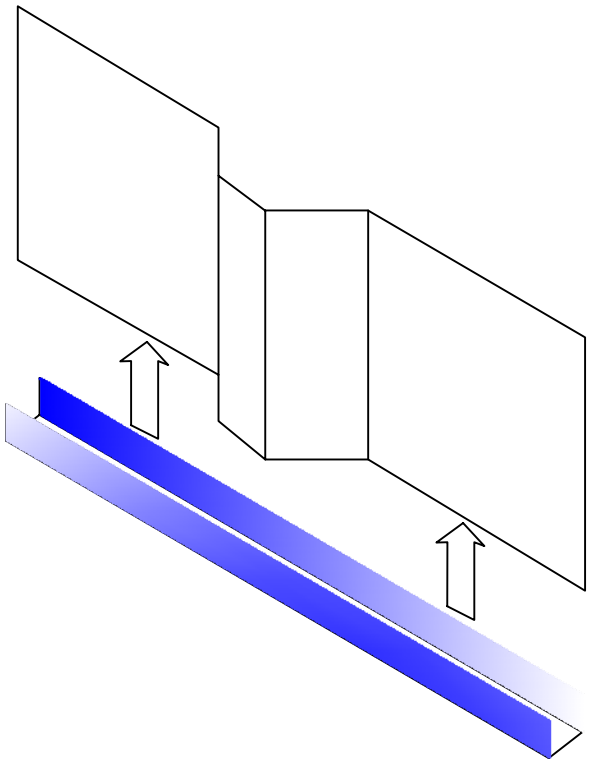

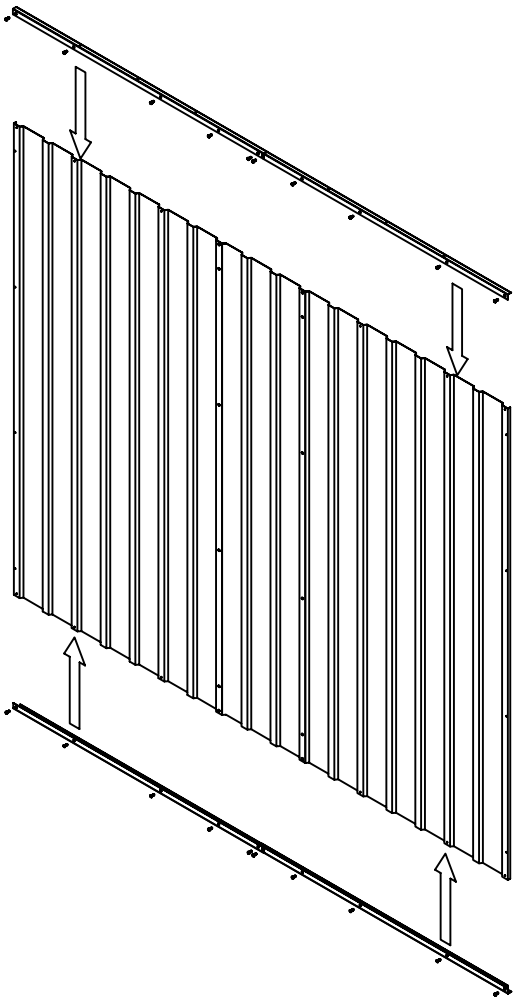

2. Assemblage de la face avant:

glissez les tôles des murs avant F4 dans les glissières verticales F2 et glissez les ensuite dans les glissières horizontales F1 et F3,installez ensuite les 2 protections F5 et F6 dans les glissières F1 et F3.

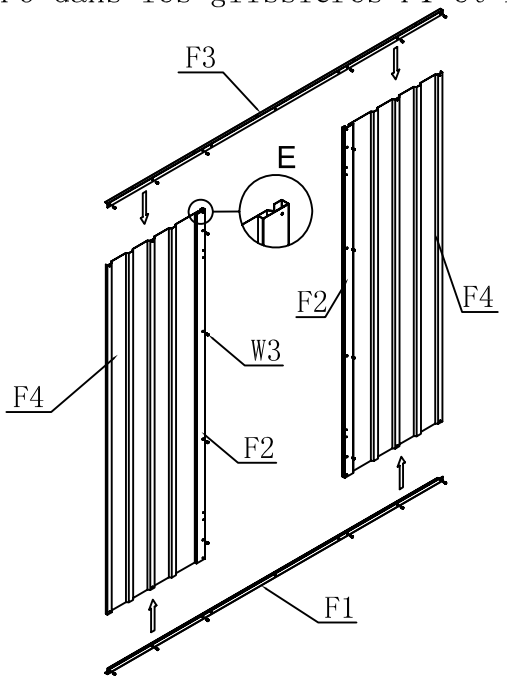

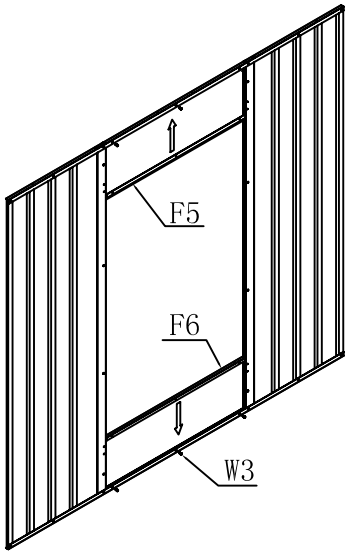

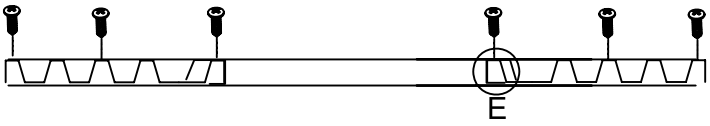



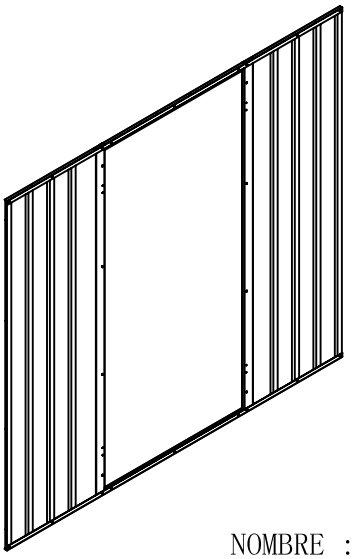

NOMBRE : 1

dessin	N° pièce	Nombre
	F1	1
	F2	2
	F3	1
	F4	2
	F5	1
	F6	1
	W3	26

3. Assemblage du coté gauche

Vissez les parties murales L3 et L4.

Assemblez les ensuite sur les glissières L1 et L2.

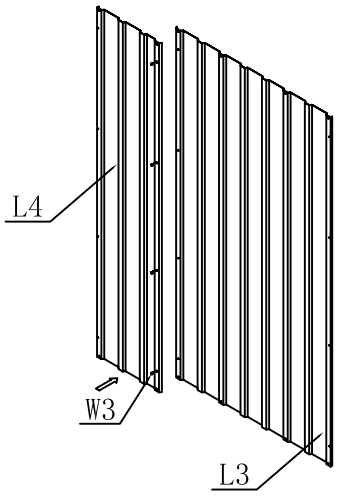



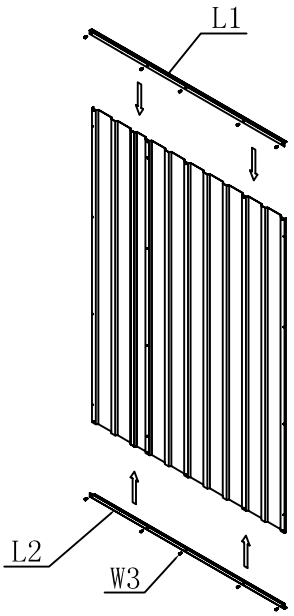

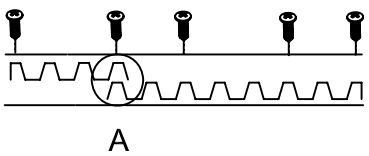

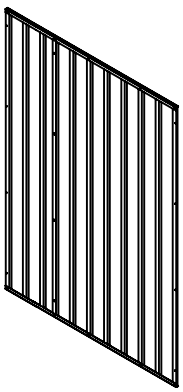

NOMBRE : 1

dessin	N° pièce	Nombre
	L1	1
	L2	1
	L3	1
	L4	1
	W3	14

4. Assemblage coté droit

Assemblez les parties murales R3 et R4 avec les vis; les fixer aux glissières R1 et R2 au moyen des vis

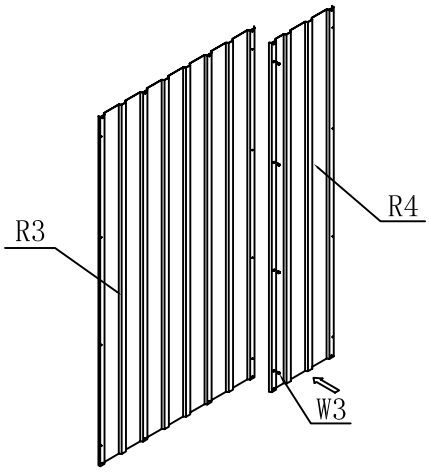

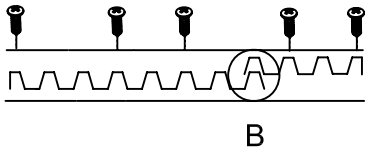

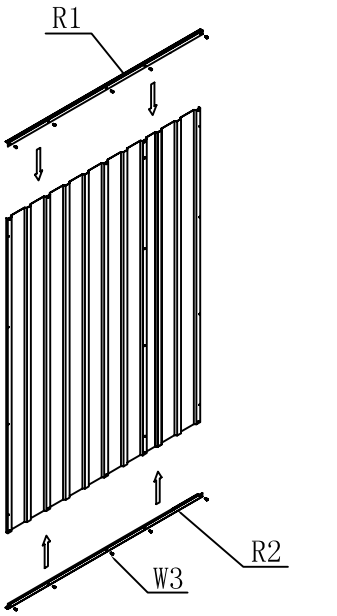



B

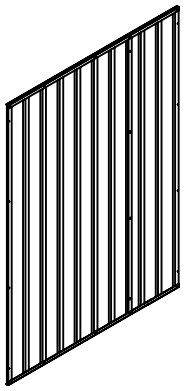

NOMBRE : 1

dessin	N° pièce	Nombre
	R1	1
	R2	1
	R3	1
	R4	1
	W3	14

5. Assemblage de l’ arrière

Assemblez les parties murales B1 et B2 avec les vis. Ensuite montez les glissières B3 et B4 avec les vis.

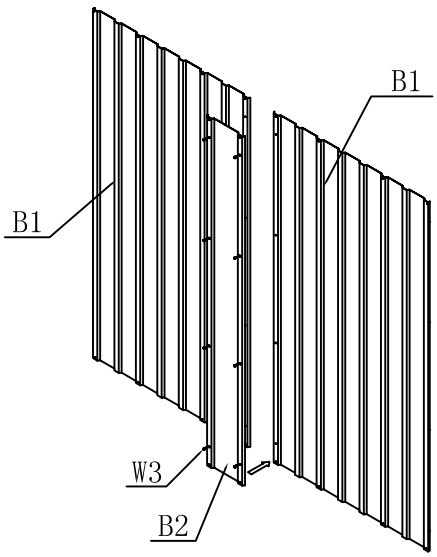



C

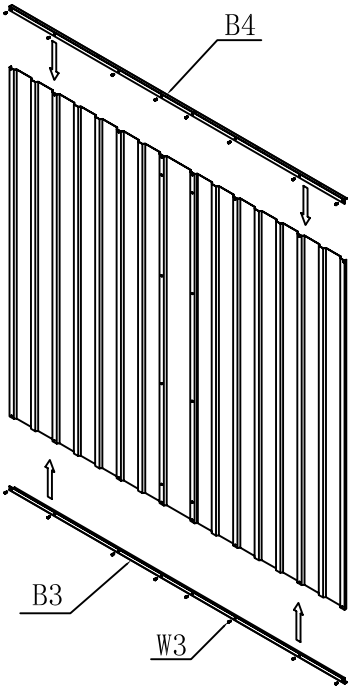



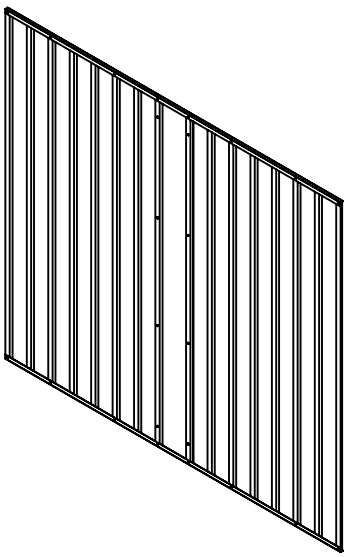

NOMBRE : 1

dessin	N° pièce	Nombre
	B1	2
	B2	1
	B3	1
	B4	1
	W3	24

6. Assemblage du toit

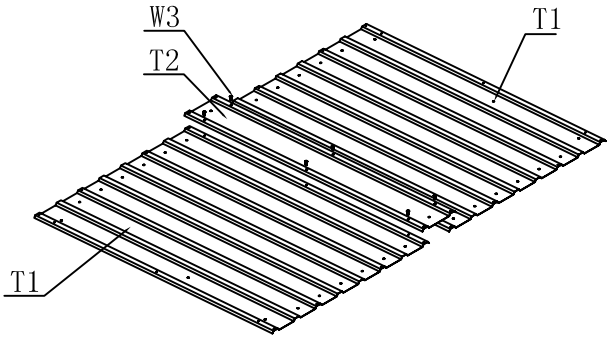

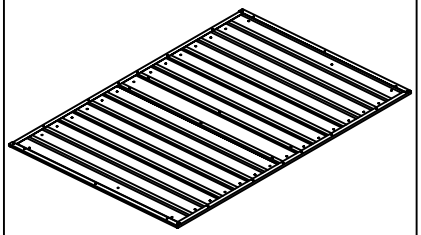

NOMBRE : 1

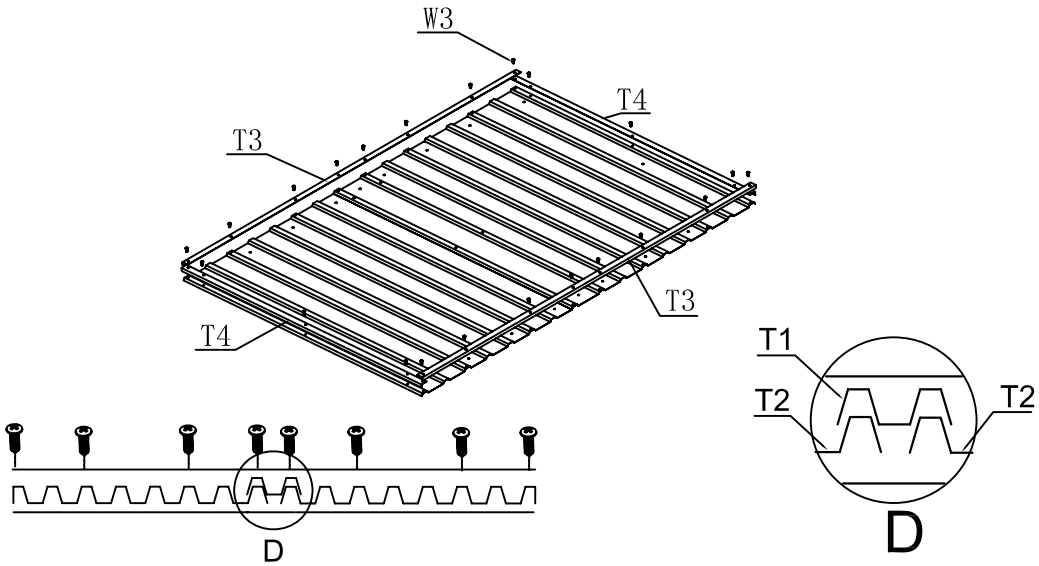

dessin	N° pièce	Nombre
	T1	2
	T2	1
	T3	2
	T4	2
	W3	28

7. Lorsque vous assemblez les cadres avant, arrière, gauche et droit, assurez-vous que les trous les plus larges soient à l'extérieur et les plus petits à l'intérieur.

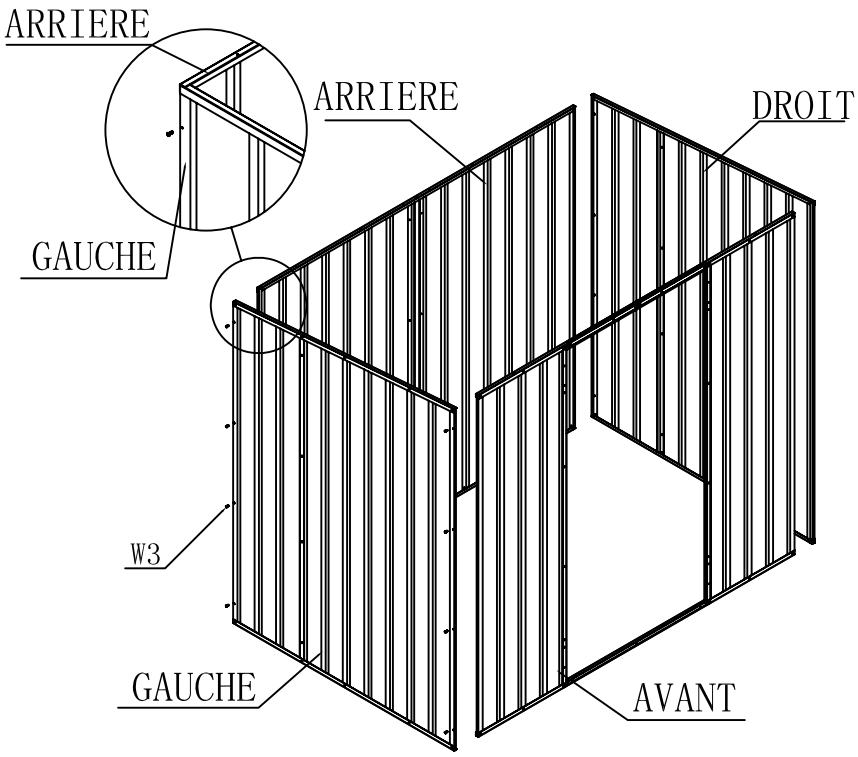

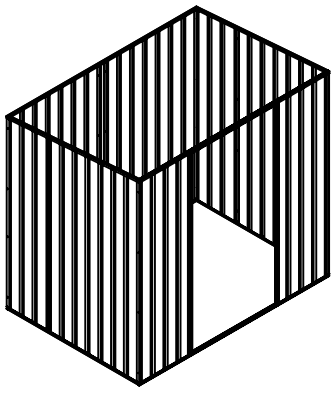

NOMBRE : 1

dessin	N° pièce	Nombre
	FRONT	1
	LEFT	1
	RIGHT	1
	BACK	1
	W3	16

8. Fixer la pièce F10.

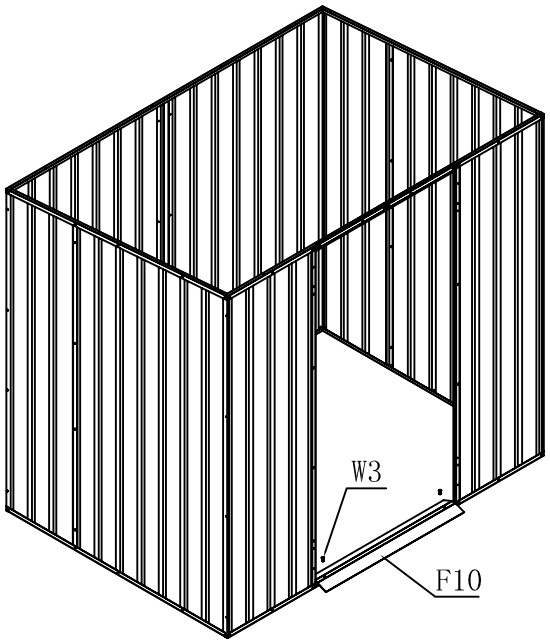

dessin	N° pièce	Nombre
	F10	1
	W3	2

9. Placer le toit et le fixer au moyen des vis dans les emplacements pré-marqués.

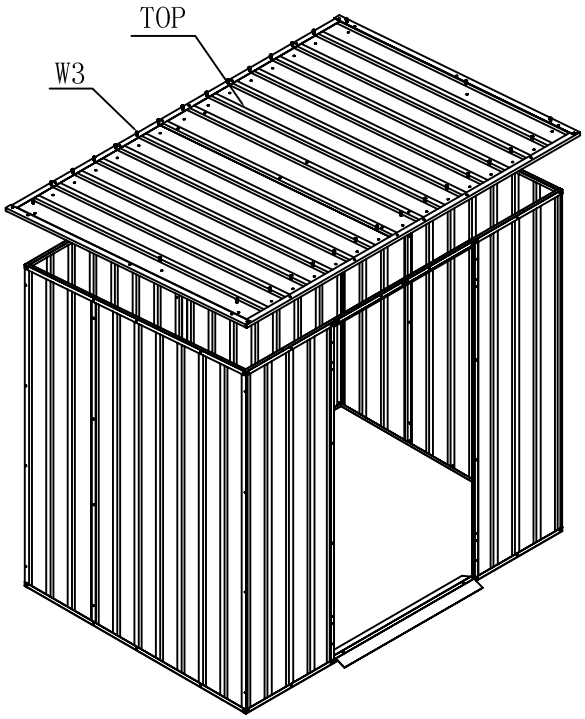

dessin	N° pièce	Nombre
	TOP	1
	W3	32

10. Assemblage de la porte gauche

Fixer les cadres DL3 et DL5 puis DL1 et DL4 sur la tôle de la porte

Fixer les charnières sur le cadre

Fixer les 2 barres de renfort à l’ intérieur de la porte

Fixer le crochet de fermeture

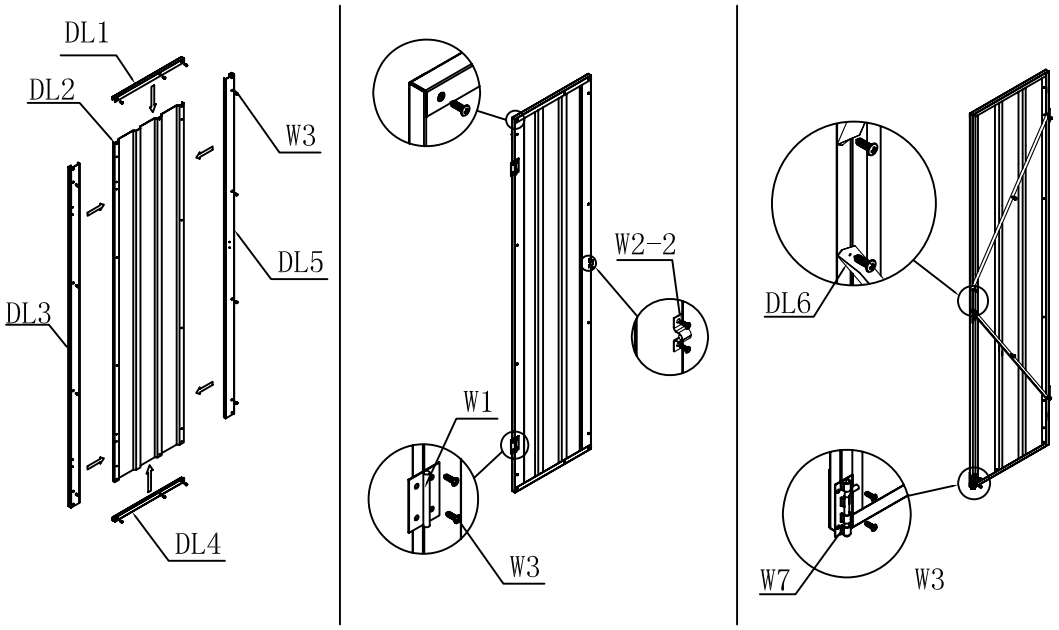

dessin	N° pièce	Nombre
	DL1	1
	DL2	1
	DL3	1
	DL4	1
	DL5	1
	DL6	2
	W1	2
	W7	1
	W3	26

11. Assemblage de la porte droite

Fixer les cadres DR3 et DR5 puis DR1 et DR4 sur la tôle de la porte

Fixer les charnières sur le cadre

Fixer les 2 barres de renfort à l’ intérieur de la porte

Fixer le crochet de fermeture

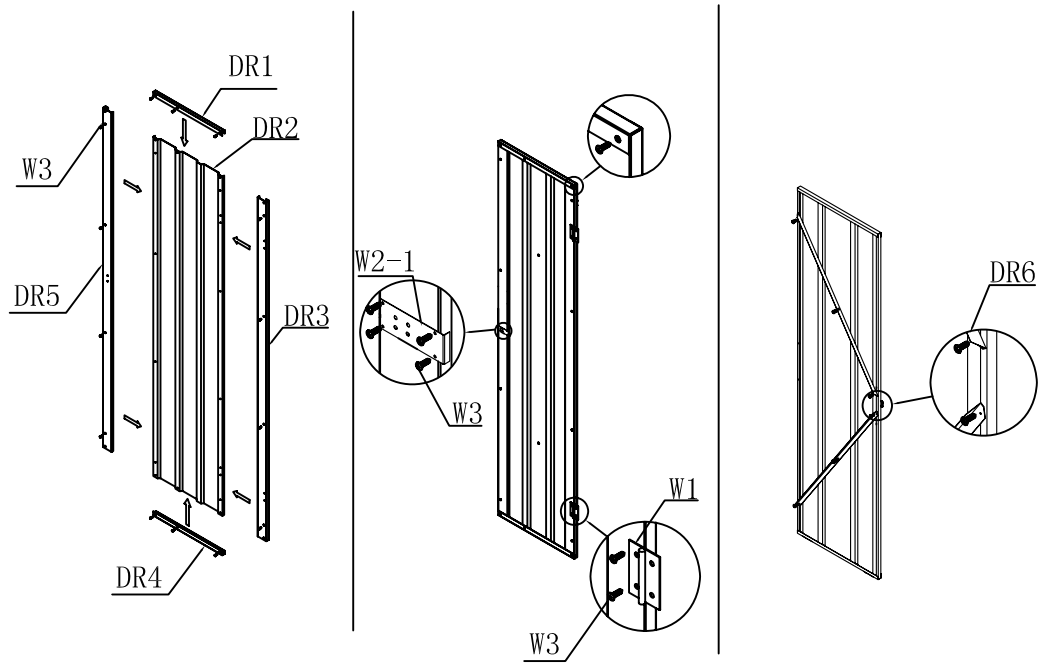

dessin	N° pièce	Nombre
	DR1	1
	DR2	1
	DR3	1
	DR4	1
	DR5	1
	DR6	2
	W1	2
	W2-1	1
	W3	26

12. assembler les pièces W2-2 et W2-1 et les fixer à la pièce F2.

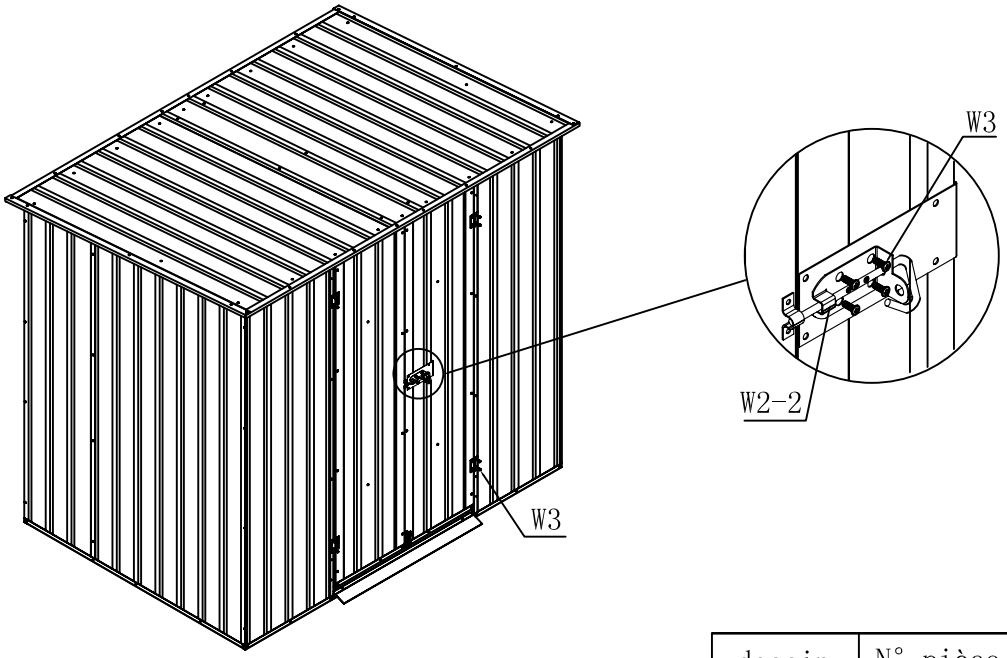

dessin	N° pièce	Nombre
	W2-2	1
	W3	12

13. Percer la dalle en béton et utiliser des vis et des chevilles appropriées pour fixer l' abri au sol en plusieurs points. Il est extrêmement important d' utiliser des chevilles robustes et appropriées et en quantité suffisante pour éviter la destruction de l' abri en cas de vent. La société FORESTA ne pourra pas être tenue responsable de la destruction de l' abri en cas de vent ou d' éléments extérieurs. Il est recommandé de signaler à votre assureur l' installation d' un abri.

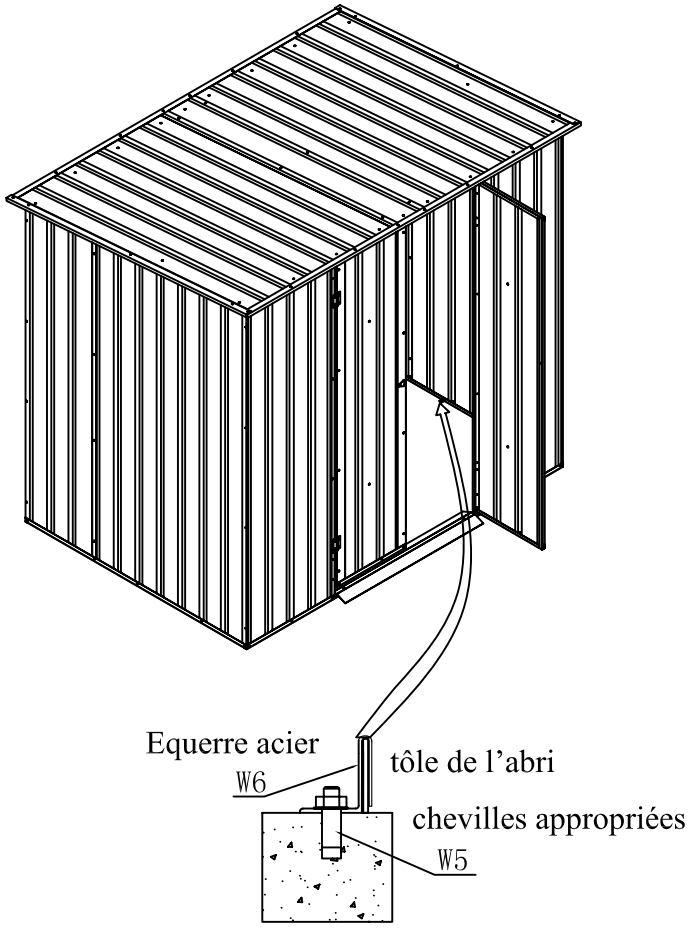

dessin	N° pièce	Nombre
	W5	8
	W6	8

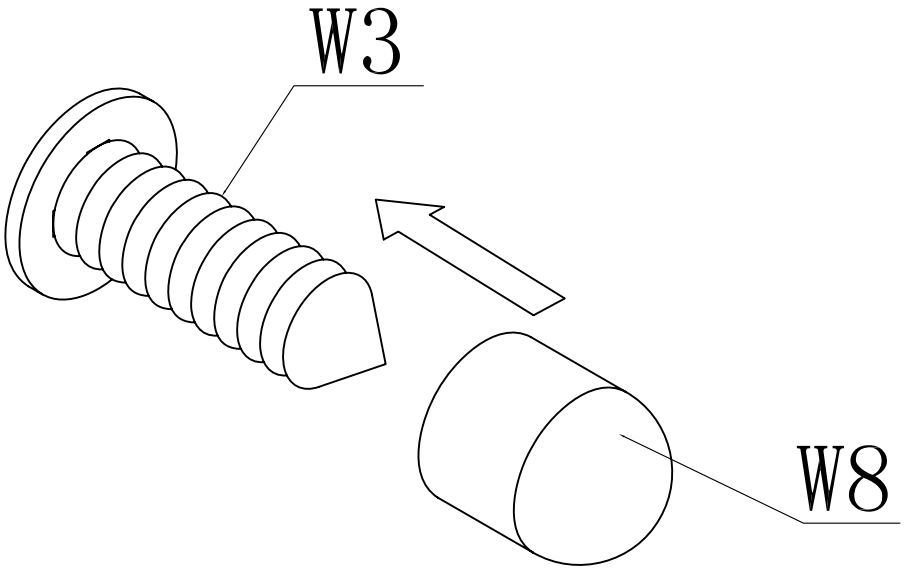

ATTENTION : il est recommandé de mettre en place l'ensemble des capuchons W8 à l'intérieur de l'abri pour éviter de blesser les personnes lors de l'utilisation de cet abri.